

ZÁCHRANNÝ HÁK ZÁCHRANNÝ HÁK DĚLENÝ DO 38,5kV


TYP 862.040 TYP 863.040

elektro



Popis

Záchranný hák je určen pro vyprošťování osob zasazených elektrickým proudem z prostorů o jmenovitém napětí sítě do 35kV, ve kterých jsou osoby nadále ohroženy elektrickým proudem. Část pro uchopení při manipulaci se záchranným hákem je vymezena ochranným nákrůžkem. Záchranný hák je vyroben z elektroizolačního materiálu vysoké mechanické odolnosti. Materiál tyče vyhovuje požadavkům na ochranné pomůcky venkovního typu. Záchranný hák se používá ve vnitřním i venkovním prostředí za normálních klimatických podmínek. U typu 863.040 se izolační část spojuje pomocí převlečné matice. Záchranný hák je vyráběn podle norem ČSN 35 9701, DIN 57 681, PNE 35 9700, IEC 832.

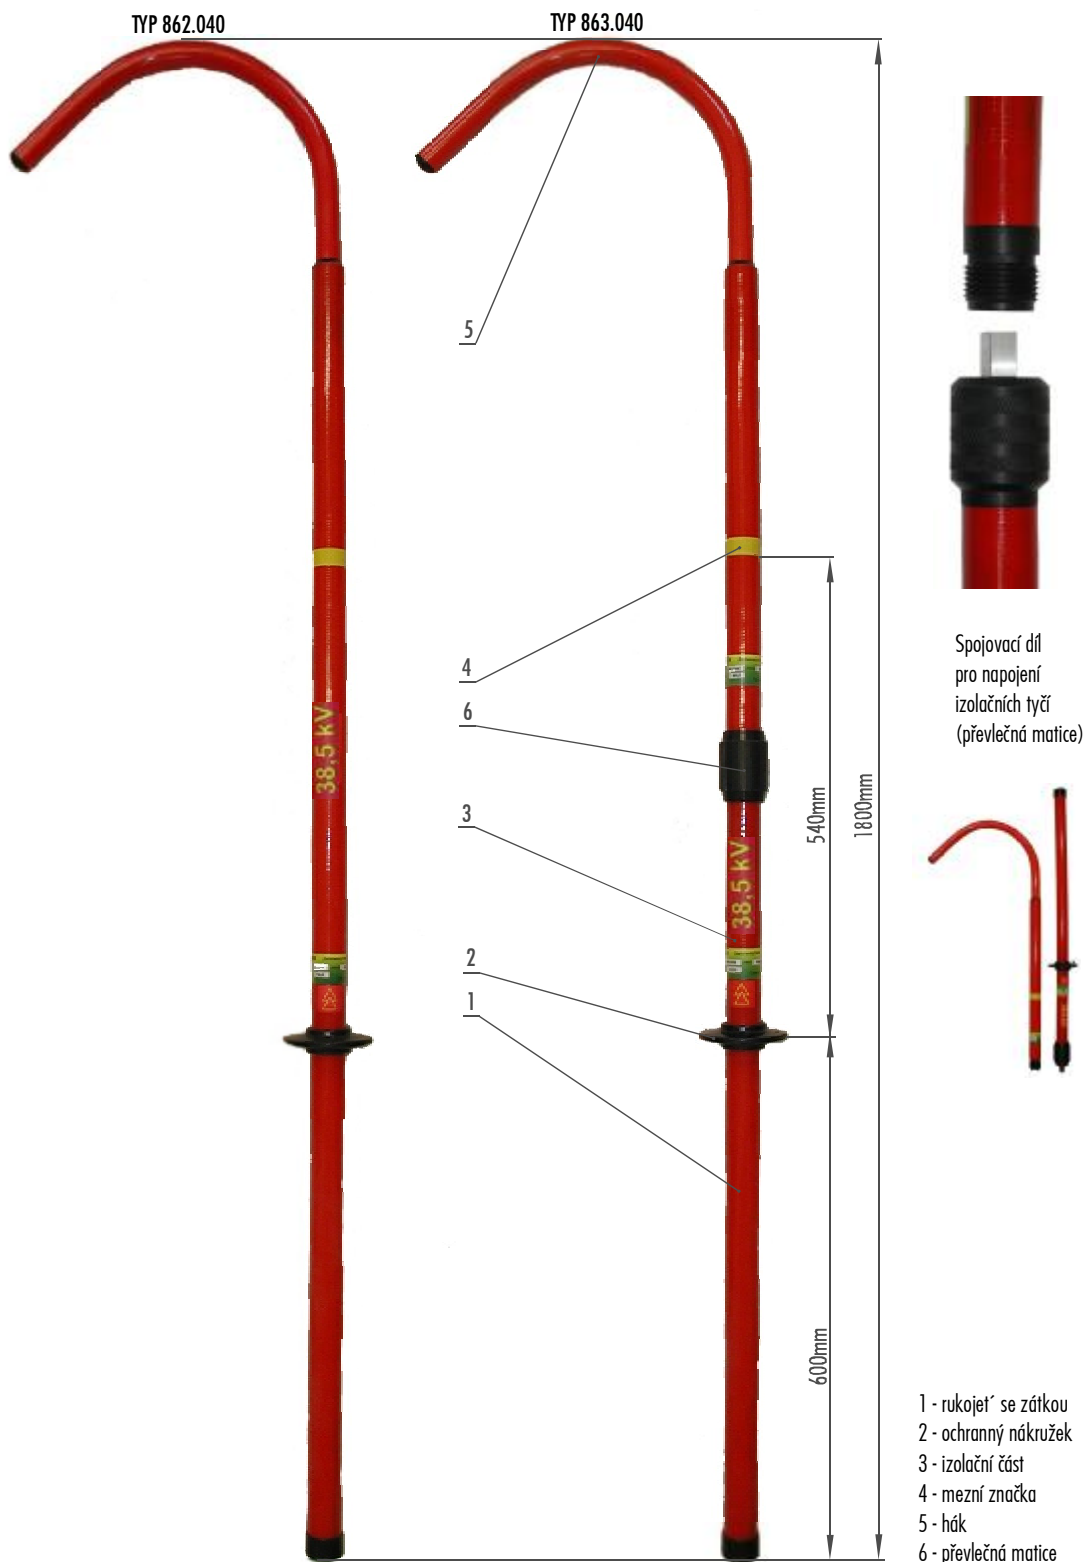

Technické parametry

Klimatická třída	normál - 25°C až 55°C	Materiál tyče	sklolaminát pro venkovní použití
Délka pomůcky	1800 mm	Nejvyšší napětí	38,5 kV
Délka rukojeti	600 mm	Zkušební napětí	75 kV
Průměr tyče	31 mm hák	Mechanická pevnost	500 N/1min
	39 mm izolační tyč	Hmotnost soupravy	1 kg

ZÁCHRANNÝ HÁK ZÁCHRANNÝ HÁK DĚLENÝ DO 38,5kV

TYP 862.040

TYP 863.040



1.0 **Návod k použití**

Použití záchranného háku vyplývá z požadavků normy ČSN 35 9701, hák je určen pro vyproštění osob zasažených elektrickým proudem do nejvyššího napětí 38,5kV zaklesnutím a vlečením z nebezpečného prostoru. Část pro uchopení při manipulaci se záchranným hákem je vymezena ochranným pryžovým nákrůžkem. Záchranný hák je konstruován vcelku (862.040) nebo dělený pro snadné uložení při transportu automobilem (863.040). Před použitím záchranného háku je třeba spojit oba díly pomocí spojovacího dílu, je třeba zkontrolovat pevnost utažení a provést vizuální kontrolu jeho stavu (863.040).

2.0 **Pokyny pro údržbu**

Záchranný hák musí být udržován v dobrém technickém stavu, nesmí být mechanicky poškozen, jeho povrch musí být čistý a suchý.

3.0 **Zkoušení**

Výrobek je typově zkoušen podle norem ČSN 35 9700 a ČSN 35 9701 oprávněnou zkušebnou. Každý záchranný hák je před expedicí kusově přezkoušen a opatřen štítkem nebo plombou s označením čísla oprávněné zkušebny a data zkoušky. Záchranný hák podléhá pravidelným periodickým zkouškám.

4.0 **Balení**

Záchranný hák je dodáván v přepravním obalu. Ke každému výrobku je přiložen návod, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a dodací list.

5.0 **Skladování**

Záchranný hák musí být skladován nebo v provozu uložen v suchých prostorech bez možnosti mechanického poškození.

6.0 **Záruka**

Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání výrobku objednateli. Záruka se vztahuje na vady prokazatelně způsobené výrobcem. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, neodborným zacházením a nevhodným skladováním.